


FICHA TÉCNICA PARA TANQUE DE AGUA IMPACTO

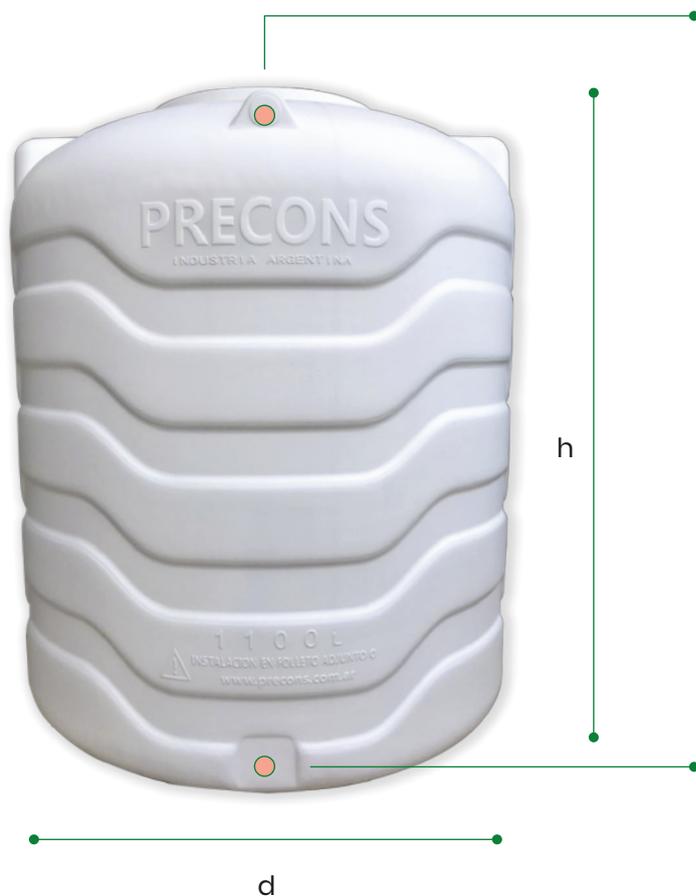

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Superficie plana para conectar ingreso de agua.

Máxima prestación en un tanque de agua.

Tapa rosca inyectada.

Capa externa color blanco. Rechaza los rayos solares disminuyendo el calentamiento del agua. Protegida con aditivos UV anti envejecimiento.

Capa intermedia color negra. Evita el ingreso de la luz al interior.

Capa interna blanca antibacteriana y apta para el contacto de alimentos.

Cuatro zonas planas para conexión de salida de agua. Ver video para conectar inferior.

| Lts. | h | d |
|------|-----|-----|
| 350 | 91 | 79 |
| 550 | 98 | 88 |
| 800 | 112 | 100 |
| 1100 | 127 | 110 |
| 2000 | 151 | 135 |

Apoyar toda su superficie sobre base plana horizontal.

La base y estructura de apoyo deberán ser calculadas por profesional hábilado.



Único tanque de alta resistencia de Argentina